SIGNAMAX NETWORK SOLUTIONS

QUICK REFERENCE GUIDE

SFP MODULES

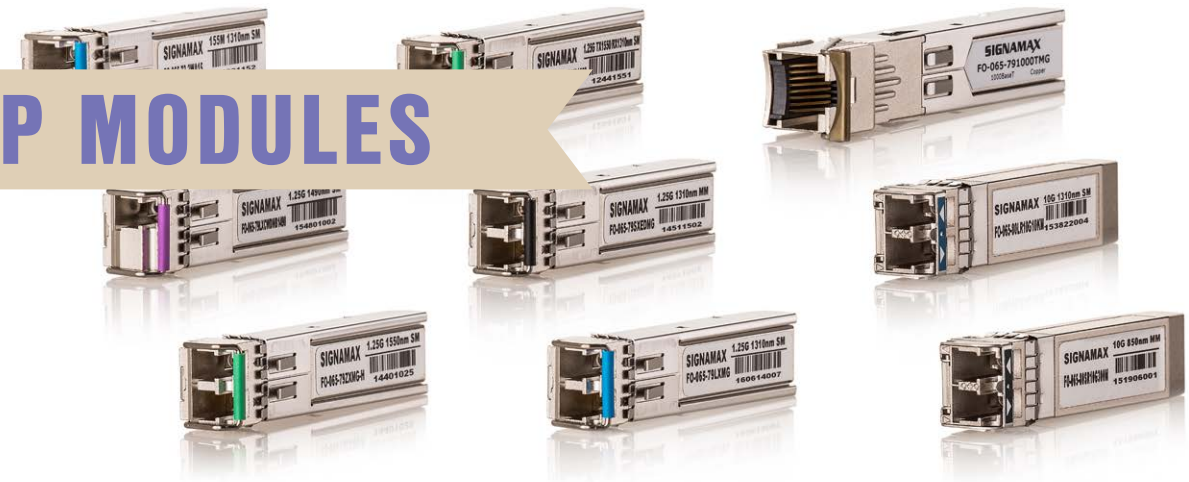

COMMERCIAL					
PART NUMBER	**DESCRIPTION**	**TEMP RANGE**	**FIBER CONNECTOR**	**FIBER TYPE**	**DISTANCE**
10G					
065-80SR10G300M	10GBase-SR 850nm	32 to 158 °F	LC	Multimode	300 m
065-80LR10G10KM	10GBase-LR 1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
GIGABIT DUAL FIBER					
065-79SXMG	1000SX 850nm	32 to 158 °F	LC	Multimode	220/550 m
065-79SXEDMG	1000SX 1310nm	32 to 158 °F	LC	Multimode	2 km
065-79LXMG	1000LX 1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LXEDMG	1000LX 1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	40 km
065-79XDMG	1000ZX 1550nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	40 km
065-79ZXMG	1000ZX 1550nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	80 km
065-79EZXMG	1000EZX 1550nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	110 km
GIGABIT WDM SINGLE FIBER					
065-79LX1WDMA1550	WDM 1.25G Tx:1310nm/Rx: 1550nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LX1WDMB1550	WDM 1.25G Tx:1550nm/Rx: 1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LX2WDMA1550	WDM 1.25G Tx:1310nm/Rx: 1550nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	20 km
065-79LX2WDMB1550	WDM 1.25G Tx:1550nm/Rx: 1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	20 km
GIGABIT CWDM SINGLE FIBER					
065-79LXCWDMA1490	CWDM 1.25G Tx:1310m/Rx:1490nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LXCWDMB1490	CWDM 1.25G Tx:1490m/Rx:1310nm	32 to 158 °F	LC	Singlemode	10 km
100FX DUAL FIBER					
065-73FXMM5MG	100FX / OC-3 / STM-1	32 to 158 °F	LC	Multimode	5 km
065-73FXSM20MG	100FX / OC-3 / STM-1	32 to 158 °F	LC	Singlemode	20 km
065-73FXSM40MG	100FX / OC-3 / STM-1	32 to 158 °F	LC	Singlemode	40 km
065-73FXSM80MG	100FX / OC-3 / STM-1	32 to 158 °F	LC	Singlemode	80 km
100FX WDM SINGLE FIBER					
065-73-MWA15	WDM 155Mb Tx:1310nm/Rx:1550nm	32 to 158 °F	LC	Multimode	2 km
065-73-MWB15	WDM 155Mb Tx:1550nm/Rx:1310nm	32 to 158 °F	LC	Multimode	2 km

SIGNAMAX™

QUICK REFERENCE GUIDE

SFP MODULES

COMMERCIAL					
PART NUMBER	**DESCRIPTION**	**TEMP RANGE**	**CONNEC-TOR**	**FIBER TYPE**	**DISTANCE**
COPPER					
AS50010	10Gbase-T SFP+ Copper	32 to 158 °F	RJ-45	Twisted Pair	100 m
065-791000TTXMG	10/100/1000TX	32 to 158 °F	RJ-45	Twisted Pair	100 m
065-73TXMG	10/100TX	32 to 158 °F	RJ-45	Twisted Pair	100 m
10G DIRECT ATTACH CABLE					
065-80PDAC1M	Passive 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	1 m
065-80PDAC3M	Passive 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	3 m
065-80PDAC5M	Passive 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	5 m
065-80PDAC7M	Passive 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	7 m
065-80ADAC7M	Active 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	7 m
065-80ADAC10M	Active 10G Base-CU	32 to 158 °F	N/A	Twinax	10 m

INDUSTRIAL					
PART NUMBER	**DESCRIPTION**	**TEMP RANGE**	**FIBER CONNECTOR**	**FIBER TYPE**	**DISTANCE**
GIGABIT DUAL FIBER					
065-79SXMG-H	1000SX 850nm	-40 to 185 °F	LC	Multimode	220/550 m
065-79SXEDMG-H	1000SX 1310nm	-40 to 185 °F	LC	Multimode	2 km
065-79LXMG-H	1000LX 1310nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LXEDMG-H	1000LX 1310nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	40 km
065-79XDMG-H	1000ZX 1550nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	40 km
065-79ZXMG-H	1000ZX 1550nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	80 km
065-79EZXMG-H	1000EZX 1550nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	110 km
GIGABIT WDM SINGLE FIBER					
065-79LX1WDMA-H	WDM 1.25G Tx:1310nm/Rx: 1550nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	10 km
065-79LX1WDMB-H	WDM 1.25G Tx:1550nm/Rx: 1310nm	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	10 km
100FX DUAL FIBER					
065-73FXMM5MG-H	100FX / OC-3 / STM-1	-40 to 185 °F	LC	Multimode	5 km
065-73FXSM20MG-H	100FX / OC-3 / STM-1	-40 to 185 °F	LC	Singlemode	20 km

FOR ADDITIONAL INFORMATION VISIT WWW.SIGNAMAX.COM OR CALL CUSTOMER SERVICE (800) 446-2377 / (305) 944-7710

www.signamax.com
999 N.W. 159th Drive
Miami, FL 33169
Tel: 800.446.2377

CONNECT WITH US